


Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de




Bedienelemente:

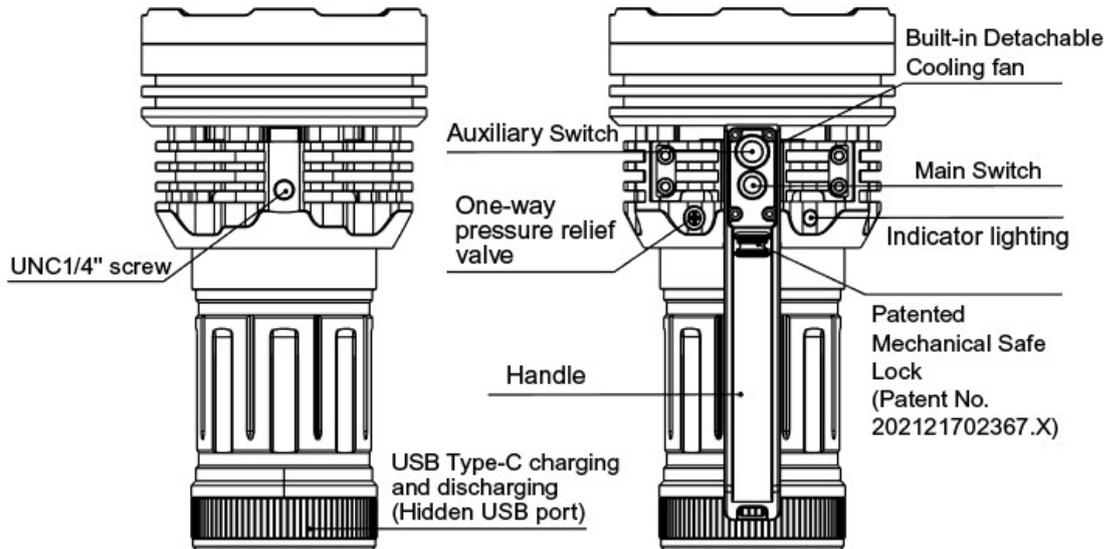

Die Bedienung:

OPERATING INSTRUCTION

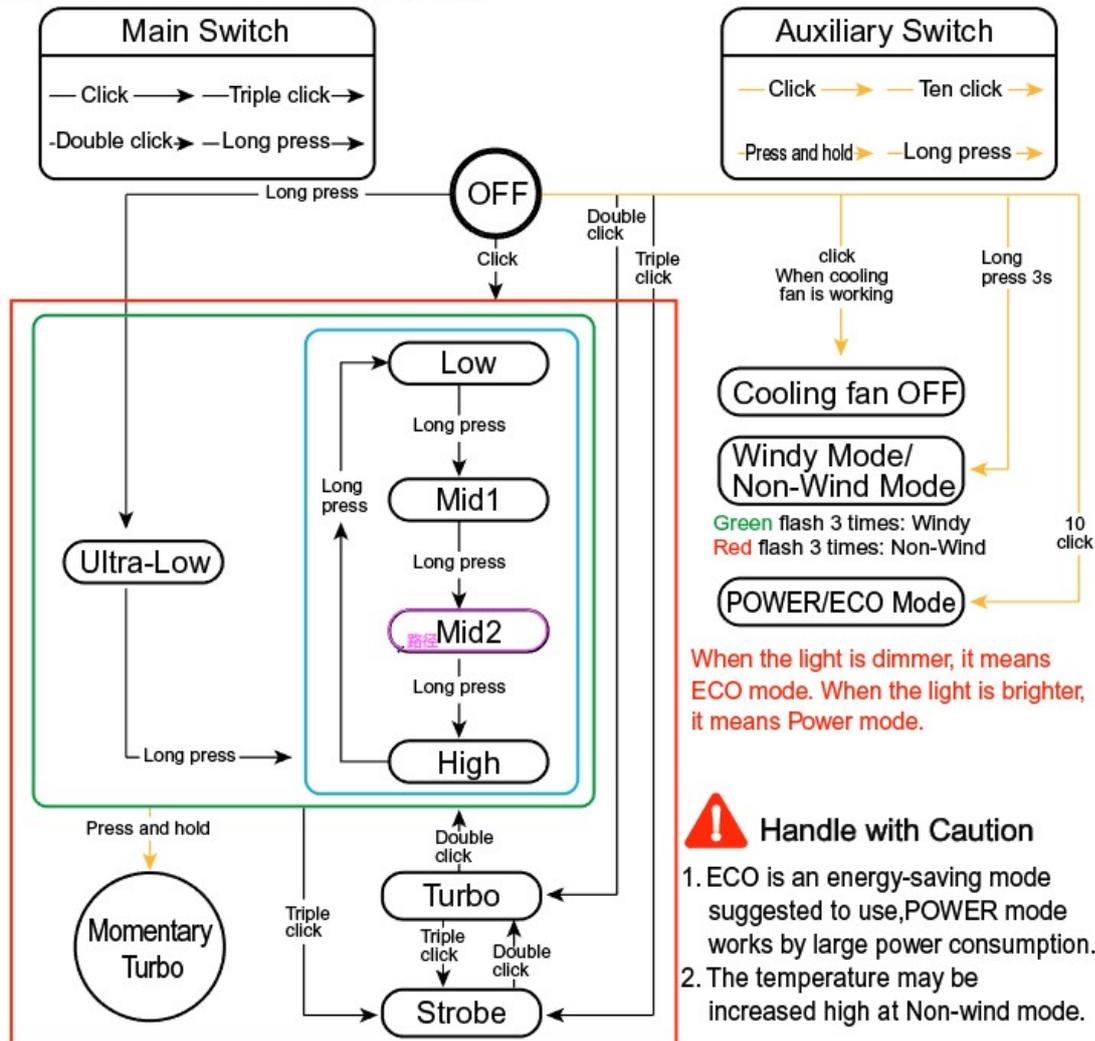

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Laden der X75:

Schalten Sie die X75 aus und stecken Sie das USB-Typ-C-Ladekabel in den AC/DC Adapter, schließen Sie dann die USB-Typ-C-Buchse des Ladekabels an die X75 an.

Folgende Ladezustandsanzeigen stehen dabei zur Verfügung:

Standard-Ladung:

Rotes Leuchten=während des Ladevorgangs,

Grünes Leuchten= voll aufgeladen;

Schnell-Ladung:

Rotes und blaues Leuchten=während des Ladens

Grünes und blaues Leuchten = vollständig aufgeladen

Power Bank Funktion:

Schalten Sie die X75 aus und verbinden Sie das USB-Typ-C-Ladekabel mit der X75 und dem zu ladenden Objekt mit USB-Typ-C-Anschluss.

Standard-Entlademodus:

Rotes Leuchten

Rotes Blinken: Spannung < 13,6V

Schnell-Entladungsmodus:

Rot & Blau leuchtend

Blaues Leuchten & rotes Blinken: Spannung < 13,6V

Hinweis:

Bitte drücken Sie den Resetschalter länger, >10 Sekunden, um den Akkupack neu zu starten, wenn dieser nicht geladen oder entladen werden kann, bzw. eine abnormale Anzeige vorliegt.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Endkappe nach Abschluss des Ladevorgangs wieder aufgeschraubt ist. Während des Lade- und Entladevorganges stehen alle Modi der X75 zur Verfügung. Die vollständige Ladezeit beträgt ungefähr 1.5 Stunden bei Verwendung des mitgelieferten Standardadapters. Um die optimale Leistung des Akkupack zu erhalten, sollte dieser alle 4 Monate aufgeladen werden. Das Laden einer Power Bank kann unter Umständen fehlschlagen, wenn diese nicht kompatibel zueinander sind.

Batteriezustandsanzeige:

Grün konstant: 100 % - 30 % / Rot konstant: 30% - 10% / Rotes Blinken: <10%

Wenn der Spannungspegel abfällt, ist die Taschenlampe so programmiert, dass sie auf eine niedrigere Helligkeitsstufe herschaltet. Wenn der Spannungspegel bei Ultra Low auch noch zu niedrig ist, wird die Taschenlampe automatisch ausgeschaltet.

Intelligenter Überhitzungsschutz:

Wird über einen längeren Zeitraum im Hochleistungsmodus gearbeitet, so erzeugt die X75 sehr viel Wärme. Wird eine Temperatur von 65 Grad und mehr erreicht, so verringert sich die Lichtleistung automatisch, um die Temperatur abzusenken. Wenn die Temperatur wieder unter die eingestellte Temperatur absinkt, kann der Benutzer alle Modi wieder auswählen.

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS

STEWITTSCH

Warnhinweise:

1. Durch die Verwendung dieses Geräts bestätigen Sie, dass Sie das beiliegende Benutzerhandbuch und die Warnhinweise gelesen haben. Gelesen haben und den Hersteller und die Händler von jeglicher Haftung entbinden.
2. Bitte verwenden Sie die X75 nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Ihrem Land.
3. Die X75 ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
4. Richten Sie den Strahl NIEMALS direkt in die Augen von Menschen und Tieren. Dies kann zur vorübergehenden Erblindung führen, oder gar dauerhafte Schäden an den Augen verursachen.
5. Bedecken Sie den Lampenkopf NICHT, wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, und legen Sie den Lampenkopf nicht auf den Boden. Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf ein Objekt im Nahbereich, da die Strahlungsenergie der Taschenlampe diese selbst beschädigen kann oder sogar zu Verbrennungen anderer Materialien führen. Es besteht BRANDGEFAHR!
6. Die X75 darf NICHT modifiziert/zerlegt werden, andernfalls trägt der Benutzer die gesamte Verantwortung und die Garantie erlischt.
7. Wenn die X75 längere Zeit im Turbomodus betrieben wird, kann die Oberflächentemperatur über 65°C erreichen. Bitte schalten Sie die Taschenlampe dann vorübergehend aus oder schalten Sie sie in einen niedrigeren Modus.
8. Bitte verwenden Sie den Turbomodus mit Bedacht. Der Turbomodus verkürzt die Laufzeit erheblich und führt zu hohen Temperaturen an der Oberfläche der Taschenlampe.
9. Verwenden Sie den Turbomodus NICHT ständig, wenn die Umgebungstemperatur. Achten Sie auf eine sichere Verwendung der X75, um Verbrennungen und Verletzungen zu vermeiden.
10. Wenn die X75 bei niedriger Umgebungstemperatur betrieben wird, dann versuchen Sie diese warm zu halten. Bei einer zu geringen Umgebungstemperatur kann möglicherweise die höchste Lichtleistung nicht erzielt werden.
11. Wenn die X75 nicht verwendet, oder transportiert wird, so sperren Sie bitte die X75 durch den mechanischen Schalter, um ein versehentliches Aktivieren der X75 zu vermeiden.
12. Halten Sie die Linse sauber. Durch die enorme Lichtleistung könnten sich Fremdkörper auf der Linse erhitzen und möglicherweise Schäden verursachen können.
13. Bewahren Sie das Akkupaket sorgfältig an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Montag bis Sonntag
8.00 bis 23.00 Uhr
telefonisch erreichbar.
Oder 24/7 per Mail:
flashlights@stewitsch.de

DER LED-TASCHENLAMPEN-SHOP

HOME OF FLASHLIGHTS



Wartungshinweise:

Zerlegen Sie bitte den versiegelten Kopf nicht. Dadurch wird die Taschenlampe beschädigt und die Garantie erlischt. Um die Wasserdichte zu erhalten, schmieren Sie bitte den Gummi O Ring mit einem Silikonfett oder einem anderen Schmiermittel ein. Beachten Sie dabei, dass ölbasierte Schmierstoffe Gummi beschädigen kann. Bitte reinigen Sie die elektrischen Kontakte regelmäßig, besonders dann, wenn der Lichtstrahl zu flackern beginnt, oder ganz erlischt. Verwenden Sie dabei ein fusselfreies Tuch oder einen mit Alkohol angefeuchteten Baumwollwolltupfer.

Produktgarantie:

1. Bei einem Ausfall des Produktes innerhalb von 15 Tagen ab Kaufdatum ersetzt der Händler, bei welchem das Produkt erworben wurde, dieses durch ein Neues.
2. Bei einem Ausfall, unter der Voraussetzung des normalen Gebrauchs, innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren (60 Monaten) ab Kaufdatum, wird der Händler, bei welchem das Produkt erworben wurde, dieses zur Reparatur beim Hersteller einsenden. Was jedoch mit Wartezeiten von bis zu 12 Wochen verbunden sein kann.
3. Für ACEBEAM- Akkus, -Zubehör und -Taschenlampen mit fest eingebautem Akku gilt eine Garantiezeit von einem Jahr (12 Monaten) ab Kaufdatum.
4. Die Garantie deckt keine Schäden oder Ausfälle ab, die verursacht werden durch:
 - Unsachgemäßem Gebrauch oder Betrieb, welcher nicht mit der Bedienungsanleitung oder den Produktspezifikationen übereinstimmt
 - Nicht autorisierte Demontage, Reparatur oder Modifikation.
 - Defekte oder Schäden, die durch Faktoren, welche außerhalb der Kontrolle von Acebeam liegen.
 - Durch ausgelaufene Akkus beschädigte Produkte.
5. Wenn Sie Fragen zu ACEBEAM-Produkten haben, beachten Sie bitte die Garantie und wenden Sie sich an Acebeam oder Ihren ursprünglichen Acebeam-Händler, um nähere Informationen Anweisungen für die Rückgabe zu erhalten.

Haftungsausschluss:

Die Home of Flashlights haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, welche durch die Verwendung des Produkts entstehen, wenn dieses im Widerspruch zu den Warnhinweisen in der Bedienungsanleitung eingesetzt wurde. Vor dem ersten Gebrauch entfernen Sie bitte die Isolierfolie, laden den Akku vollständig auf, und entriegeln Sie die Taschenlampe.

Die X75 wird von uns in dem folgenden Betriebszustand ausgeliefert:

Mit Isolierfolie, gelockter Modus, ECO Modus, Windy Modus und geringer Akkupack Kapazität.